

Szereld magad útmutató

Sagem DS86 HD



Kedves Ügyfelünk!

A csomagban egy új Sagem DS86 HD set-top-box-ot és telepítéséhez szükséges kábeleket találod.

Ez az útmutató a készülék összeszereléséhez és használatához nyújt segítséget Neked.

Az új set-top-box-ot azért kaptad mert hamarosan bizonyos televízió csatornák már csak jobb, HD minőségben lesznek elérhetőek számodra.


Az átállás időpontjáról tájékoztatni fogunk, de addig is kérjük, végezd el az összeszerelést.

Üdvözlettel,
Telekom

Tartalomjegyzék


Mi található a küldeményben?	3
Eszköz bemutatása	6
Összeszerelési útmutató	8
Eszközvisszaküldési útmutató	12
Valami nem működik?	13
Biztonsági előírás	14
Specifikációk	15

Mi található a küldeményben?

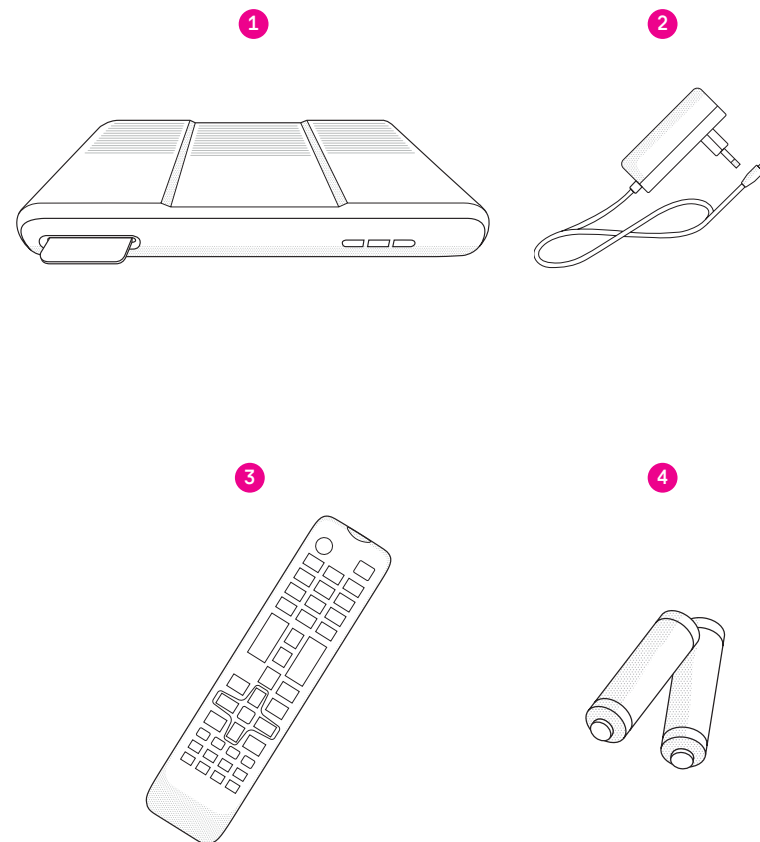


Mi található a küldeményben?


5



6



7



1 Set-top-box + Smart Card

2 Tápegység

3 Univerzális távirányító

4 2 db AAA elem

5 EszközviSSzaküldési tájékoztató



6 Szereld magad útmutató

7 HDMI kábel

A doboz tartalmazza az összes eszközt, amire az összeszerelés során szükséged lesz!
Ellenőrizd a küldeményt, hogy minden megérkezett-e!

Valami hiányzik? Hívj minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető számunkon!
Szereld magad ügyfélszolgálat: +36 80 40 40 50

Eszköz bemutatása

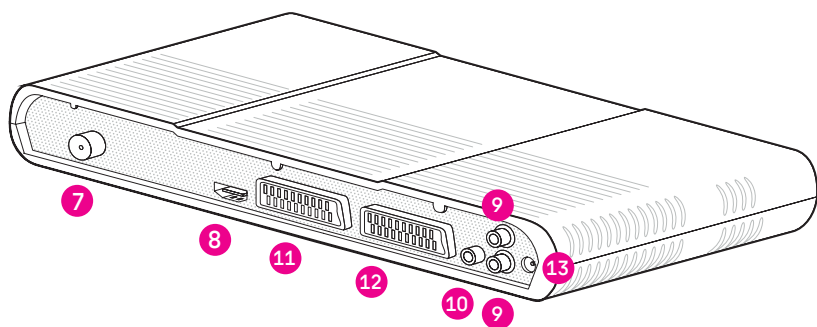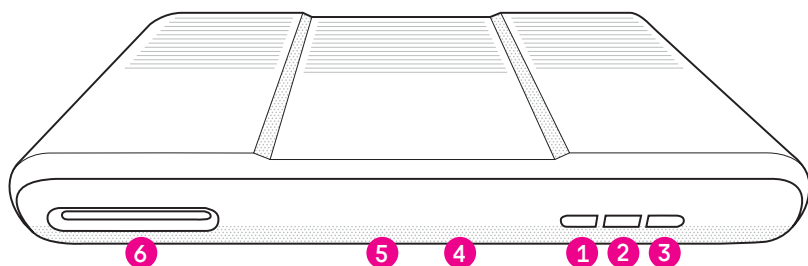


Az eszközön található be- és kimeneti csatlakozók, gombok és jelző LED-ek:

- 1 P- Csatorna váltógomb
- 2 P+ Csatorna váltógomb
- 3 KI/BE kapcsoló
- 4 Állapot kijelző
- 5 Digitális kijelző
- 6 Smart Card olvasó
- 7 Műholdas antenna bemenet
- 8 HDMI (digitális audio-/videocsatlakozó)
- 9 Analóg audiócsatlakozó (Hi-Fi-egységhez)
- 10 Digitális hangcsatlakozó
- 11 Scart csatlakozó (videóhoz, DVD-hez)
- 12 Scart csatlakozó (tévéhez)
- 13 Tápegység csatlakozó

1. lépés: válaszd le a meglévő SAT-os set-top-box-ot!

A régi eszközöd

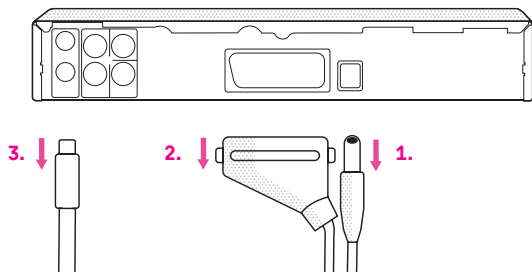

Kövessd az alábbi lépéseket:

1. Áramtalanítsd a régi SAT-os set-top-box-ot!
2. Válaszd le a set-top-box-ot a TV készülékedről. (húzd ki a SCART kábelt)
3. Csavard le a kábelt az antenna bemenetről

⚠ Kérjük ne feledkezz meg az eszközök visszaküldéséről, melyről információt a 12. oldalon és az Eszközvisszaküldési tájékoztatóban találsz!


⚠ Amennyiben több set-top-boxszal is rendelkezel, a cserélendő eszköz beazonosításában segítséget nyújt, ha ellenőrzöd az elérhető HD csatornákat. HD képes set-top-box esetén:

- A HD minőségű csatornák a 900-as programhelyeken találhatóak.
- A HD minőségű csatornák neve tartalmazza a „HD” szócskát. (pl.: M1 HD, RTL Klub HD, TV2 HD...)

Ha ezeket a csatornákat nem találsz a csatornalistában, akkor azt a set-top-box-ot kell lecserélned!

2/a. lépés: az új SAT-os set-top-box üzembehelyezése SCART kábellel


Az új eszközöd

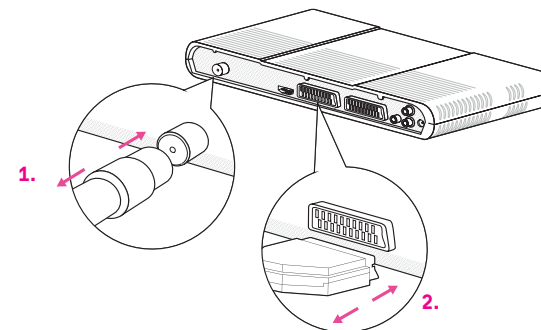

1. A régi set-top-boxról letekert kábelt csavard fel az új egység antenna bemenetére.
2. Kösd össze az új set-top-box-ot a TV készülékkel a régi SCART kábellel.

2/b. lépés: az új SAT-os set-top-box üzembehelyezése az új, HDMI kábellel

Az új eszközöd

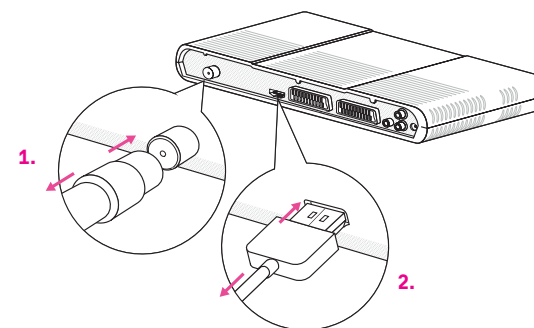


1. A régi set-top-boxról letekert kábelt csavard fel az új egység antenna bemenetére.
2. Kösd össze az új set-top-box-ot a TV készülékkel a HDMI kábellel.



Amennyiben televízió készüléked is alkalmas HDMI kábellel történő csatlakoztatásra, javasoljuk, hogy az új set-top-box-ot a csomagban található HDMI kábellel kösd össze a televízió készülékeddel!

3. lépés: helyezd áram alá a készüléket!

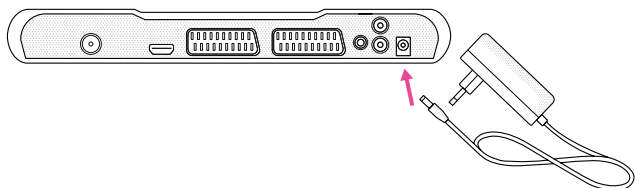

Helyezd áram alá az új SAT-os set-top-box-ot a dobozban kapott, új tápegység segítségével!

4. lépés: Első beállítások

1. Kapcsold be a TV készüléket! (ON gomb)

2. Szoftverfrissítés

Amennyiben a Sat TV set-top-boxon szoftverfrissítés szükséges a képernyőn az alábbi szöveg jelenik meg: „Letöltési folyamat. A frissítés letöltéséhez nyomja az OK-t, vagy kilépéshez az Exit gombot” - A set-top-box távirányítóján.

Ha a letöltést választod: A letöltés több percet vesz igénybe és alatta a képernyő fekete lesz. Ne kapcsold ki közben a set-top-box-ot!

A letöltés végén a következő felirat jelenik meg a képernyőn: „Letöltési folyamat. A letöltés befejeződött. Az új szoftver letöltése sikeres, a műsorokhoz való visszatéréshez nyomja meg az OK gombot.”

3. Üdvözlés

A képernyőn megjelenik az üdvözlő üzenet, a set top box kijelzőjén pedig az init/inSe üzenet.

Ha az üzenet 30 másodpercen belül nem jelenik meg, ellenőrizd a TV távirányítód segítségével (Input/source), hogy az a bemeneti forrás van-e kiválasztva (HDMI vagy Scart).

4. A set -top-box távirányítón található léptető gombok segítségével válaszd ki a kívánt menü nyelvet.

5. A léptető gombok segítségével válaszd ki a kívánt országot.

6. Csatornák behangolása: Válaszd a Gyorstelepítés menü pontot, majd nyomd meg az OK gombot.

7. Válaszd a „következő” ikont, majd nyomd meg az OK gombot!

További segítséget a következő linken találsz:

www.telekom.hu/satboxcsere.hu

A beállítások végére értél!

Küldd vissza nekünk a régi eszközöket!

Ha befejezted az összeszerelést, a régi készüléked és a tápegységet visszajuttathatod részünkre:

- Magyar Postán keresztül,
- vagy add le valamelyik Telekom üzletben!

Postai visszaküldés

1. A postán jelezd, hogy Telekom ügyfél vagy és mutasd be az Eszközvisszaküldési tájékoztatót!

Melyik postán adhatom le? Használd a Magyar Posta postakeresőjét a "Csomagküldemény feladására" kijelölt postahivatalok szűrésére:
<https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso>

2. Kapsz egy előre megcímzett dobozt, ebbe tedd bele a visszaküldendő eszközöket (set-top-box, set-top-box távirányítója, Smart Card, tápegység) és az Eszközvisszaküldési tájékoztatót, melyet a Szereld magad küldemény oldalán, a tasakban találsz!
3. Írd fel a dobozra 9 jegyű MT azonosítót, amit a számlád első oldalán, a Telekom fiókodban vagy a Telekom applikációban az előfizetés adatainál találsz!
4. Zárd le a dobozt ragasztócsík segítségével és add fel díjmentesen!

Személyes leadás Telekom üzletben

1. Mielőtt bemész a Telekom üzletbe, a régi eszközöket (set-top-box, set-top-box távirányítója, Smart Card, tápegység) tedd bele az eredeti dobozukba vagy az újonnan kapott eszköz dobozába!

Melyik üzletben adhatom le? Használd a Magyar Telekom üzletkeresőjét:
<https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/uzleteink/uzletkereso>

2. Az üzletben szükséges azonosítanod magad az MT azonosítód és személyi okmányaid segítségével.
3. Kollégánk átveszi az eszközöket és intézi a további folyamatot. Ez a lehetőség is díjmentes.

Hibaelhárítás

Mielőtt felvennéd a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, kérjük, olvasd el a következő tanácsokat. Ha a hiba az alábbi műveletek végrehajtása után is fennáll, további információért fordulj ügyfélszolgálatunkhoz, a 1414-es valamennyi belföldi hálózathálóból díjmentesen hívható számon!

1. A távirányítóval nem lehet a set-top-box-ot irányítani.

- Bizonyosodj meg, hogy a megfelelő távirányítót használsz.
- Tartsd a távirányítót a set-top-box irányába.
- Bizonyosodj meg, hogy a jel irányában nem találhatók olyan tárgyak, amik annak közvetítését gátolnák.
- Ellenőrizd, hogy az elemek megfelelően be vannak-e helyezve. Cseréld ki az elemeket, ha szükséges.

2. A set-top-box kijelzőjén a következő jelenik meg: -- : --

- Nyomd meg a KI/BE gombot a készülék bekapcsolásához.

3. A képernyő fekete színre vált, vagy a kijelzőn egy hibaüzenet jelenik meg.

- Kapcsold ki-majd be a készüléket, ha így sem működik, végezd el a gyári beállítások visszaállítását.

4. A kép lefagy, nincs hang vagy közvetítési probléma áll fenn.

- Ellenőrizd a vezetékeket a set-top-box hátulján és a TV készülék hátulján is. Ellenőrizd, hogy nincs elnémítva (mute) a készülék.

5. A set-top-box nem talál csatornát.

- Végezd el a gyári beállítások visszaállítását.

💡 Ha mindent megpróbáltál, mielőtt telefonálsz, indítsd újra az eszközt!

💡 Segíthetünk? Hívj minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető számunkon!
 Szereld magad ügyfélszolgálat: +36 80 40 40 50

Biztonsági előírások

A Sagem set-top-box megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak, a megfelelő működéshez szükség van az alábbi biztonsági előírások betartására:

- Kizárólag a dobozhoz mellékelt eredeti tápegységgel csatlakoztasd az eszközt!
- Soha ne csatlakoztass az áramforrásba sérült vezetékű tápegységet!
- Ne terheld túl a konnektort vagy a hosszabbítót, biztonságos számú eszközt helyezz áram alá!
- A set-top-box-ot ne helyezd instabil felületre!
- Ne helyezz semmilyen nehéz tárgyat a set-top-box-ra, ne takard le vagy ne tedd ki közvetlen nedvességnek!
- A set-top-box-ot ne használd és ne tárold túl meleg, túl hideg, nyirkos és poros helyen!
- Ne helyezd a set-top-box-ot nyílt láng, például gyertya közelébe!
- Kizárólag száraz, puha ronggyal tisztítsd az eszközt, ügyelj rá, hogy közvetlen víz vagy egyéb nedvesség ne érje a készüléket!

Az áramfogyasztás és a készülék elhasználódásának optimalizálására javasoljuk, hogy azt standby-módba állítsd, amikor nem használod. Húzd ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ha hosszabb ideig nem használod a készüléket!



Az áramkör túlterhelése áramütést, rövidzárlatot és tüzet is okozhat.

Sagem DS86 HD specifikáció

Műholdbemenetek: Műhold RF-bemenet

Bemeneti frekvenciatartomány: 950–2150 MHz

Bemeneti jel teljesítmény: –25-től –65 dBm-ig

Bemeneti impedancia: 75 Ohm

KU-sávszélesség: 10,7–12,75 GHz

LNB-áram 13/18 V, max. 400 mA – túlterhelés-védelem

22 kHz LNB-vezérlő és DiSEqC 1.1

Szimbólumfrekvencia: 10–30 MS/s

Kódfrekvencia: 1/2 - 7/8

Sávterjedelem: 36 MHz

Felbontás / jelformátum

HD: 1280 x 720 50 Hz-nél progresszív

vagy 1920 x 1080 50 Hz-nél váltott soros

Képarány 16/9

SD: képarány 4:3 és 16:9

Konvertálás: Pan and Scan, Letter-box

Kimeneti csatlakozók

TV-SCART

AUX-SCART

2XRCA audio

RCA S/Pdif koaxiál

HD-kimenet

HDMI HDCP-vel

Hangkimenet

Hi-fi-hangkimenet

S/Pdif koaxiális



TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

www.telekom.hu/satboxcsere

FORGALMAZÓ

Magyar Telekom Nyrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
E-mail: ugyfelszolgalat@telekom.hu
Telefon: 1414

GYÁRTÓ

Sagemcom Broadband SAS. a company registered
at 250 route de l'Empereur, 92500 Rueil Malmaison,
France and whose VAT number is FR10440294510

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	SI
	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	TR
	UK									

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface kifejezés, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.