


Thomson THG-570 digitális kábelmodem kezelési útmutató

1. Összekepcsolás és beállítás**Minimális számítógép igény**


CPU:	Pentium alapú számítógép
Memória:	> 32 Mbyte
Operációs rendszer:	független
Hálózat:	10/100/1000Base-T ethernet csatoló

A kábelmodem áttekintése

A következő ábra a készülék elején látható LED-eket mutatja. A LED-ek állapota a táblázatban található jeletésekkel bír.

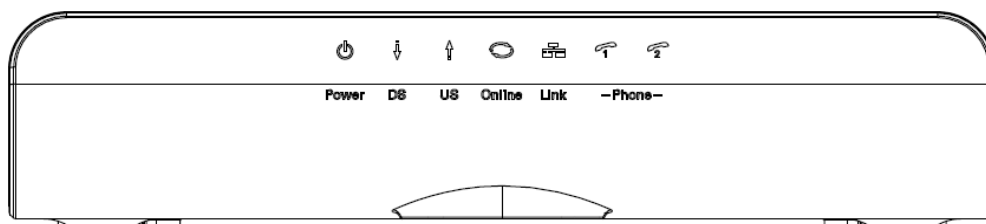

	Power	DS	US	Online	LINK	TEL1	TEL2	Jelentés
Elinduláskor	BE	BE	Be	BE	BE			Bekapcsolás
	X	VILLOG	VILLOG	VILLOG	X			Rendszer indítás
DOCSIS indítása közben	BE	VILLOG	X	X	X			TUNING - DS keresés
	BE	BE	VILLOG	KI	X			SYNC kész - US keresés
	BE	BE	BE	VILLOG	X			DHCP kérés, konfiguráció letöltés, regisztrálás
	BE	BE	BE	BE	X			Felkapcsolódás kész, működő állapot (NACO=OFF)
	BE	VILLOG	VILLOG	KI	X			Felkapcsolódás kész, működő állapot (NACO=ON)
Csatorna összefogás közben	VILLOG	VILLOG	VILLOG	VILLOG	VILLOG			Regisztrációra várakozás minden DS és US-en Jobbról balra futófény (min 3 mp)
	X	X	X	X	KI			1-4 DS esetén 1-4 LED ég 5-8 DS esetén 1-4 LED villog (időtartam 3 mp)
	KI	X	X	X	X			1-4 US esetén 1-4 LED ég
	VILLOG	VILLOG	VILLOG	VILLOG	VILLOG			Regisztrációra várakozás minden DS és US-en Jobbról balra futófény (min 3 mp)
CPE kapcsolat	X	X	X	X	KI BE VILLOG			Nincs ethernet kapcsolat Ethernet kapcsolat Forgalom szerint villog
MTA	BE	BE	BE	BE	X	VILLOG	KI	MTA DHCP
	BE	BE	BE	BE	X	KI	VILLOG	MTA SNMP/TFTP
	BE	BE	BE	BE	X	VILLOG	VILLOG	Regisztráció
SW letöltés	BE	VILLOG	VILLOG	BE	X			SW frissítés folyamatban, beírás a FLASH-be

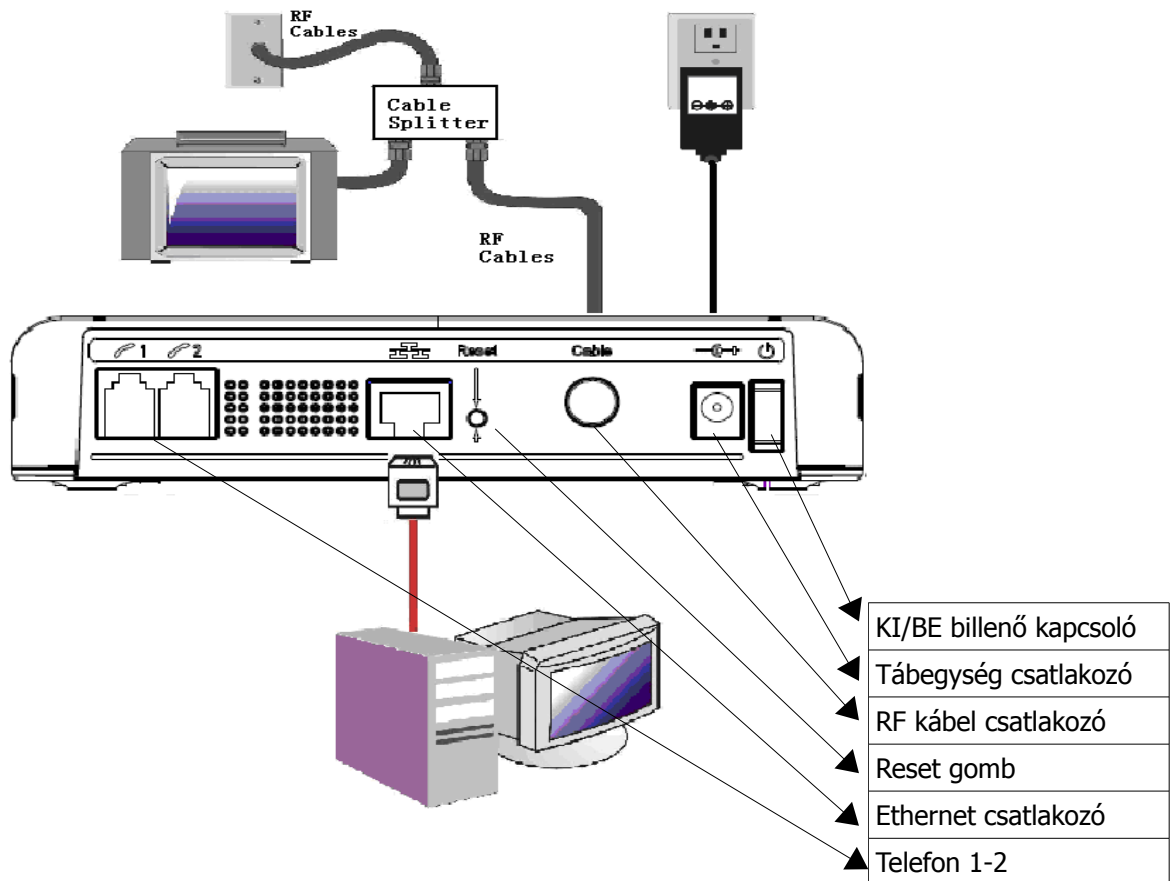

2. A doboz tartalma

- 1 db Thomson THG-570 kábelmodem egység
- 1 db Fali tápegység
- 1 db Ethernet „patch” kábel
- 1 db Dokumentációs csomag
- 1 db CD-ROM lemez

3. Gyakran Intézett Kérdések (GyIK, FAQ)

- *Hogyan tudok több számítógépről internetezni?*

Amennyiben ezt a szolgáltatójával kötött szerződés nem tiltja, egy DSL/Broadband router egység segítségével. Ehhez több számítógépet tud csatlakoztatni. A router-modem közötti kábel általában „Crossover” ethernet kábel. A mellékelt kábel, a modem és a számítógép összekapcsolására alkalmas „patch” kábel.

- *Számítógépet cseréltem, és most nem működik az internet.*

Ez a modem nem támogatja a kábelek működés alatti eltávolítását illetve csatlakoztatását. Például, ha ideiglenesen egy hordozható számítógépet akar az asztali PC helyett a modemre csatlakoztatni, akkor szüntesse meg a modem tápellátását, csatlakoztassa fel az új gépet, és helyezze újra áram alá a modemet.

- *Az US és DS LED egyszerre villog. Az internet nem működik. Mit tegyek?*

Ne tegyen semmit! A kábelmodem szoftverét központilag frissítik. Kérem várjon addig amíg a LED-ek villogása abba marad. Ez alatt az idő alatt nem használhatja a modemet. Ez idő alatt a modemet ne áramtalanítsa és ne nyomja meg a RESET gombot! Várjon türelemmel, a szolgáltatás rövidesen újra elérhető lesz.

- *Szeretném áthelyezni a modemet más helyre, de rövid az RF kábel. Hogyan hosszabíthatom meg?*

Ne tegye! A kábelmodem egy pontosan beállított jesszint intervallumban tud működni. Ezt a szolgáltatója pontosan beállította. Minden változtatás a jel gyengülését, vagy torzulását okozhatja! Kérje szolgáltatója segítségét.

Figyelmeztetés:

**A készülék beltéri használatra készült. Óvja sugárzó hőtől, és nedvességtől!
A megbízható működés biztosítása és a túlmelegedés elkerülésének érdekében, a modemnek megfelelő szellőzési lehetőséget kell hagyni.**

**Modemet soha ne tegye radiátor vagy más hősugárzó test közvetlen közelébe!
Tegye lehetővé a szabad légáramlást a modem és annak fali tápegysége körül!
Ezt a modemet csak a vele együtt szállított tápegységgel szabad üzemeltetni!
Modemet soha ne próbálja meg szétszedni vagy javítani! Minden esetben a hibás modemet juttassa vissza az eladónak!**

A tápegységet sérülés esetén azonnal csatlakoztassa le a hálózatról! Sérült egységek használata életveszélyes!

Üzemeltetés, tárolás	
Üzemeltetési hőmérséklet	0 – 40 Celsius között
Tárolási hőmérséklet	-20 – 70 Celsius között

Modell:	THG-570
Eszköz:	Digitális kábelmodem egység
Gyártó:	Thomson Inc. 101 W. 103 th St. INH700 Indianapolis, IN 46290 USA

