


7. LÉPÉS: INTERNET BEÁLLÍTÁS

1. Indítsa el számítógépén a web böngészőjét! (pl. Internet Explorer, FireFox, stb)
2. A böngésző mezőjébe írja be a következőt: **http://192.168.1.254**
3. Az eszközbe való belépéshez a felhasználónév (UserName) és jelszó (UserPass) a digitális elosztó hátoldalán található meg.

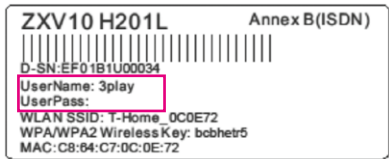

4. A felhasználói név és a jelszó beírását követően nyomja le a Login (bejelentkezés) gombot.

Please login to continue...

Username

Password

Login

9. LÉPÉS: VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA

A vezeték nélküli csatlakozás engedélyezéséhez a **Network – WLAN – Basic** menüpontban az „Enable Wireless RF” melletti jelölőnégyzetet kell bejelölni, majd a **Submit** gombra kell kattintania!

Status

Path:Network-WLAN-Basic

Logout

Network

WAN

WLAN

Basic

SSID Settings

Security

Access Control List

Associated Devices

LAN

IPv4_Routing

Security

Application

Administration

Help

Enable Wireless RF

Enable Isolation

Mode

Country/Region

Band Width

Channel

Short Guard Interval(SGI)

Beacon Interval

Transmitting Power

QoS Type

DTIM Interval

Submit

Cancel

További beállítási lehetőségeket a mellékelt felhasználói kézikönyvben talál!

8. LÉPÉS: AZ ADSL KAPCSOLAT BEÁLLÍTÁSA

- A következő lépésben az internet csatlakozás aktiválásához meg kell adnia az SMS-ben kapott/szerződésben szereplő adatokat .
- Kattintson a **Network – WAN – WAN Connection** menüpontra.
 - Adja meg a felhasználónevet (**Username**) és a jelszavát (**Password**).
 - Majd kattintson a **Submit** gombra!

Status

Path:Network-WAN-WAN Connection

Logout

Network

WAN

WAN Connection

WLAN

LAN

Routing

Security

Application

Administration

Connection Name

Username

Password

PPPoE pass-through

Submit

Cancel

Copyright © 2011 ZTE Corporation. All rights reserved.

10. LÉPÉS: BEFEJEZÉS

Lépjen ki a kezelőfelületről a bal felső sarokban található Logout feliratra kattintva. A böngészőt bezárva majd újranyitva azonnal elkezdheti a szolgáltatás használatát.



Telefonos segítségnyújtás: **+36 80 40 40 50**


Ha elakadt a telepítésben és szeretne segítséget kérni a hálózatépítéshez, műszaki problémája megoldásához hívjon minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető számunkon!

1. LÉPÉS: ELŐKÉSZÍTÉS


A telepítés megkezdése előtt kérjük, győződjön meg a lenti információk és eszközök meglétéről:

1. Internet szolgáltatáshoz használt felhasználónév és jelszó
(a szerződésen szerepel, vagy új megrendeléskor SMS-ben kapott)
2. Szolgáltatás aktiválásáról szóló SMS
3. Telepítéshez szükséges eszközök:

Az alábbiakat a csomagban találja:

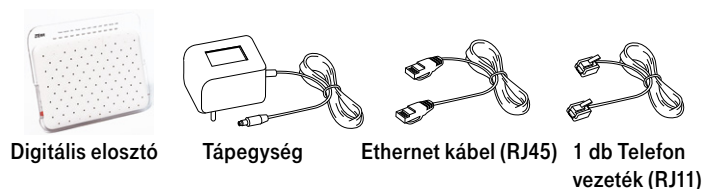


A következőket Önnek kell biztosítania:

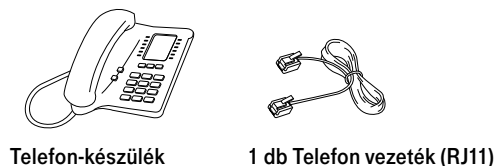


2. LÉPÉS: A SZÁMÍTÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa a vastagabb Ethernet (RJ45) kábel egyik végét a digitális elosztó LAN feliratú bemenetébe, ami az eszköz hátulján található, majd a másik végét a számítógéphez.

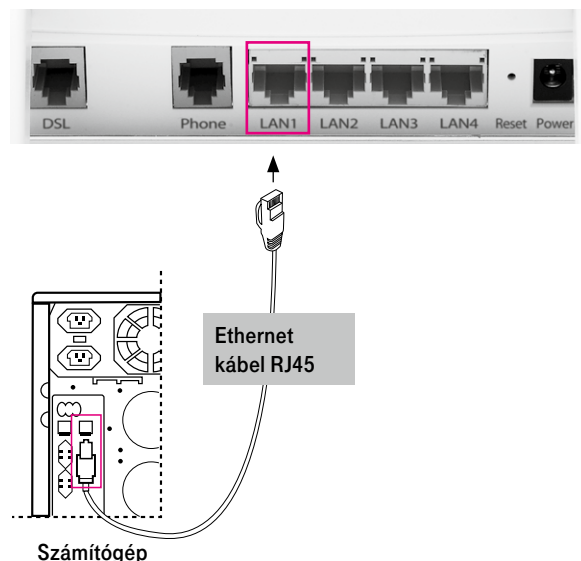


3. LÉPÉS: A TELEFONVONAL CSATLAKOZTATÁSA

1. A telefonvezetéket (RJ11) csatlakoztassa a digitális elosztó DSL nyílásába.

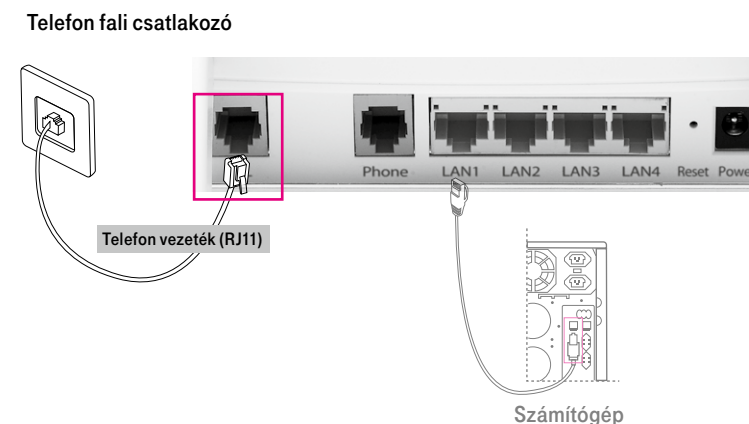


4. LÉPÉS: A TELEFONKÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa telefonkészülékét a digitális elosztó Phone feliratú csatlakoztatójába telefonvezeték (RJ11) segítségével. (Felhívjuk a figyelmét, hogy a készülék és a vezeték nem a csomag része, ezeket Önnek kell biztosítania!)

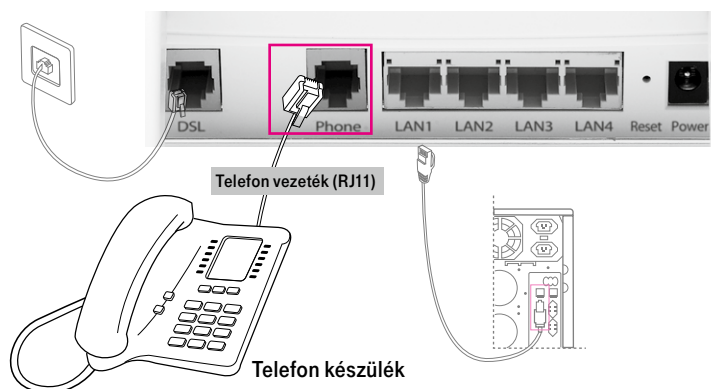

5. LÉPÉS: A TÁPEGYSÉG CSATLAKOZTATÁSA

Dugja be a tápegység vezetékeit a digitális elosztó Power feliratú csatlakozójába majd a tápegységet a konnektorba.

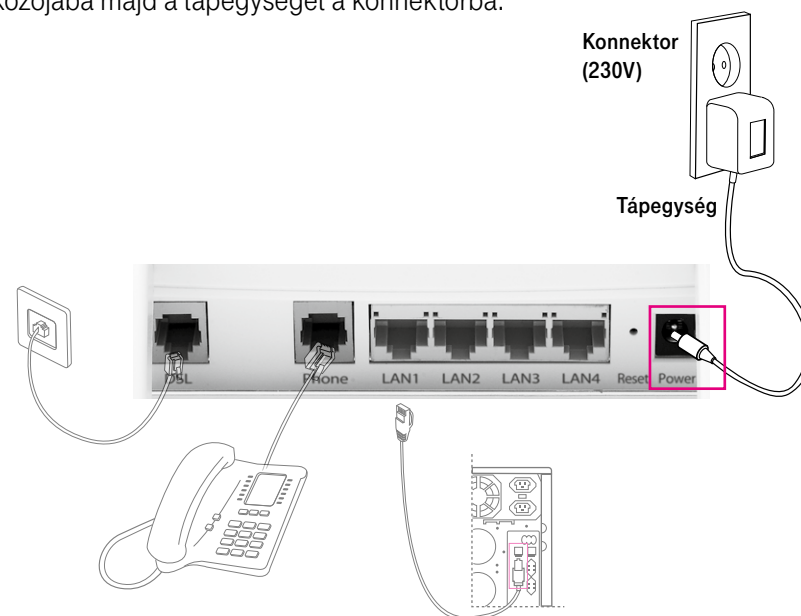

6. LÉPÉS: BEKAPCSOLÁS

1. Kapcsolja be a digitális elosztót az oldalán található On/Off gomb segítségével.



2. A készülék elején található Power LED (1) a bekapcsolást követően, míg a DSL (2) a kapcsolat létrejöttét követően (1-2 perc) folyamatosan világít. Ellenkező esetben kérjen telefonos segítséget a hiba javításához.

3. Ha a Phone LED (3) folyamatosan világít, használhatja a telefont.

