


## MINI REPEATER – MŰSZAKI ADATLAP

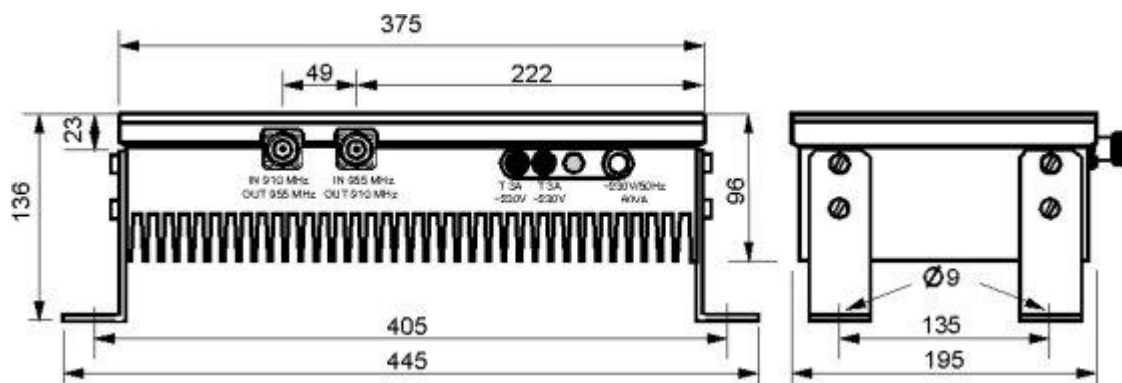

### A BERENDEZÉS FŐBB MŰSZAKI JELLEMZŐI

- Kültéri kivitel (fröccsenő víz ellen védett)
- Tápfeszültség: 230V / 50 Hz AC
- Teljesítmény felvétel: max. 50VA
- Üzemi hőmérséklet: -25 °C és +55 °C között

### MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK, KÖRNYEZETRE GYAKOROLT HATÁS

A repeater karbantartást nem igényel.

Megfelel a rádió távközlési és a rádiófrekvenciás zavarcsökkentési előírásoknak.

Egészségügyi szempontból (rádiófrekvenciás sugárzás) a működés közben mérhető értékek megfelelnek a GSM rendszer egyéb berendezéseire is vonatkozó szabványban engedélyezettnek.